



PERBADANAN PUTRAJAYA



**TAKLIMAT
SEBUT HARGA**



TAKLIMAT SEBUT HARGA

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH, MEMBINA, MEMASANG
DAN MENYIAPKAN STRUKTUR DAN KOMPONEN
KEMUDAHAN TAMAN DI TAMAN BOTANI, PRESINT 1,
PUTRAJAYA, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA**

(NO. SEBUT HARGA : PPJ/JL/SH(S)/23/2020)

**UNTUK
PERBADANAN PUTRAJAYA**

26 OGOS 2021 (KHAMIS)



JADUAL & AKTIVITI:

Tarikh Pelawaan Sebut harga :	26 Ogos 2021 (KHAMIS)
Tarikh Jualan Dokumen :	30 Ogos 2021– 8 September 2021
Tarikh Tutup Sebut harga :	17 September 2021(JUMAAT) sebelum jam 12.00 tengahari

SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN:

1. Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) untuk gred G2, dengan kod bidang berikut:
 - a) CE 21 – Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam
 - b) Memiliki pengalaman dan pernah menyiapkan projek berkaitan dengan nilai minimum projek RM200,000.00 untuk satu-satu kontrak dalam tempoh 5 tahun terdahulu.

SKOP KERJA :

- **KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI, PRESINT 1, PUTRAJAYA.**

PERINCIAN :

1. MENAIKTARAF SEKITAR LAMAN BANGUNAN VIC TAMAN BOTANI. (VERTICAL LANDSCAPE, PERGOLA, DAN PAPAN NAMA TAMAN).
2. MENAIKTARAF TAPAK TAMAN DIARAJA (LALUAN PEJALAN KAKI).
3. MENAIKTARAF PAPAN TANDA DAN PENCAHAYAAN DI FERN GARDEN.
4. MENAIKTARAF KOMPONEN DAN KEMUDAHAN TAMAN KAWASAN PADANG BERSEBELAHAN HENTIAN TREM/EXIT PLAZA.
5. MENAMBAHBAIK STRUKTUR 10K PERGOLA.
6. MENAIKTARAF PERABOT TAMAN DAN PAPAN TANDA TEROWONG BOUGAINVILLEA.
7. MENAIKTARAF STRUKTUR ASIA PASIFIC COLLECTION (BUMBUNG, RAILING, PERABOT TAMAN).
8. MEMBINA PERGOLA BERBUMBUNG / KE SEAFOOD (STRUKTUR BUMBUNG, RAMP UNTUK OKU).

TEMPOH KERJA :

- **6 BULAN**

SKOP KERJA

1. PRELIMINARI

- Bon Perlaksanaan
- Dokumen Kontrak Perjanjian
- Laporan Kemajuan Tapak
- Setting Out


2. TENAGA KERJA

Membekal dan menyediakan PERMIT, PERKERJA, JENTERA, PERALATAN, LORI dan lain-lain keperluan berkaitan untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan spesifikasi, skop kerja dan arahan wakil Perbadanan Putrajaya. Semua bilangan pekerja adalah anggaran. Kontraktor perlu memastikan jumlah pekerja bersesuaian agar kerja-kerja dapat dilaksanakan mengikut spesifikasi. Kerja-kerja yang terlibat adalah :


➤ **KERJA-KERJA AWALAN/PEMBERSIHAN TAPAK**

- Memunggah, mengangkat dan melupuskan barang-barang dan peralatan serta struktur binaan di tapak sepanjang tempoh pembaikan dan penggantian, sebelum dan selepas kerja-kerja berlangsung serta arahan dari semasa ke semasa.


PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF SEKITAR LAMAN BANGUNAN VIC TAMAN BOTANI. (VERTICAL LANDSCAPE, PERGOLA, DAN PAPAN NAMA TAMAN).

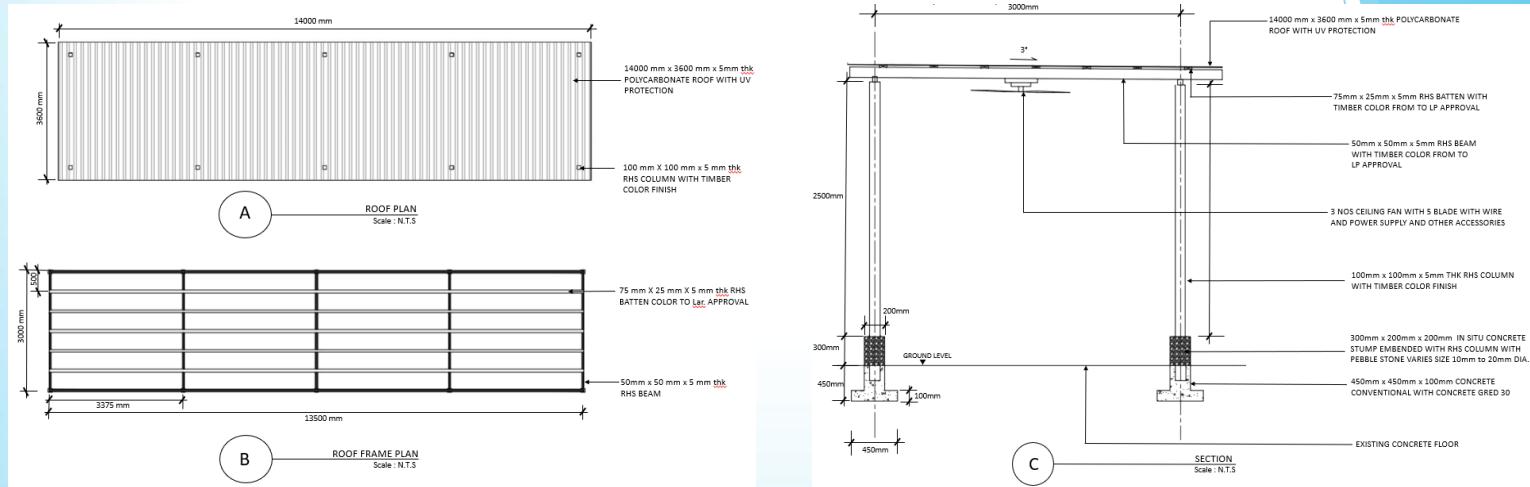

Cadangan tapak untuk meletakkan struktur Multi-Purpose Pergola

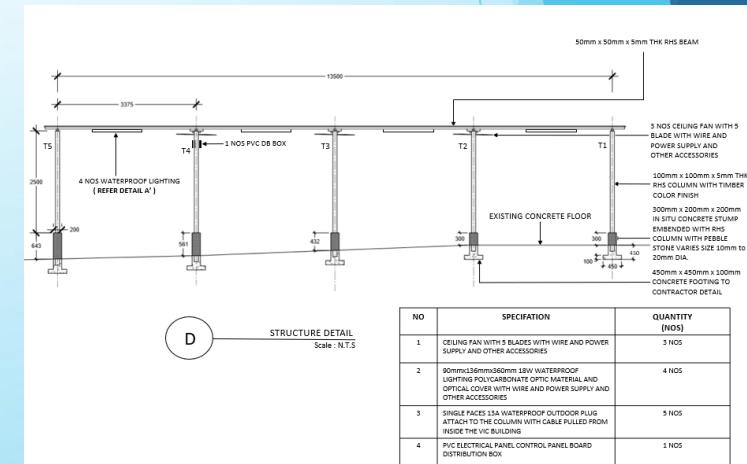



PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF SEKITAR LAMAN BANGUNAN VIC TAMAN BOTANI. (VERTICAL LANDSCAPE, PERGOLA, DAN PAPAN NAMA TAMAN).

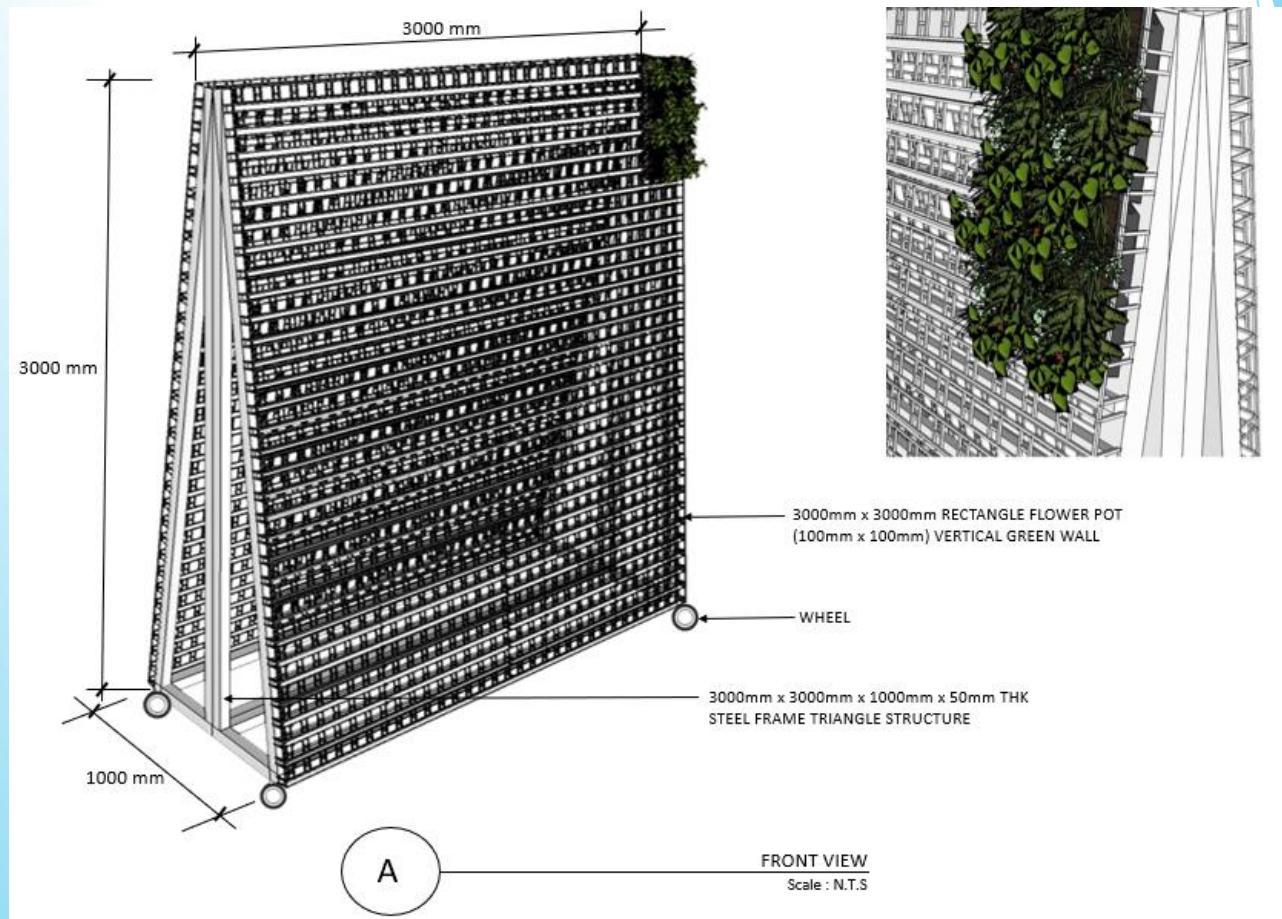

Perabot taman yang dicadangkan di tapak

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI :



MENAIKTARAF SEKITAR LAMAN BANGUNAN VIC TAMAN BOTANI. (VERTICAL LANDSCAPE, PERGOLA, DAN PAPAN NAMA TAMAN).

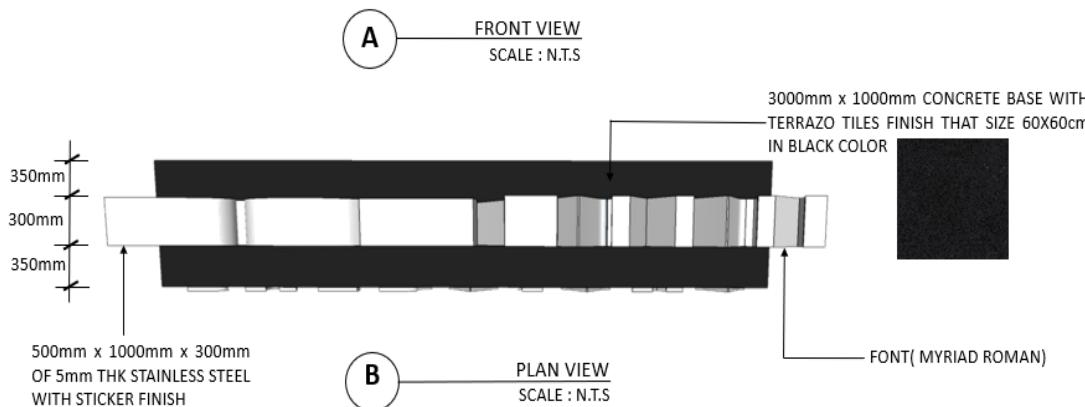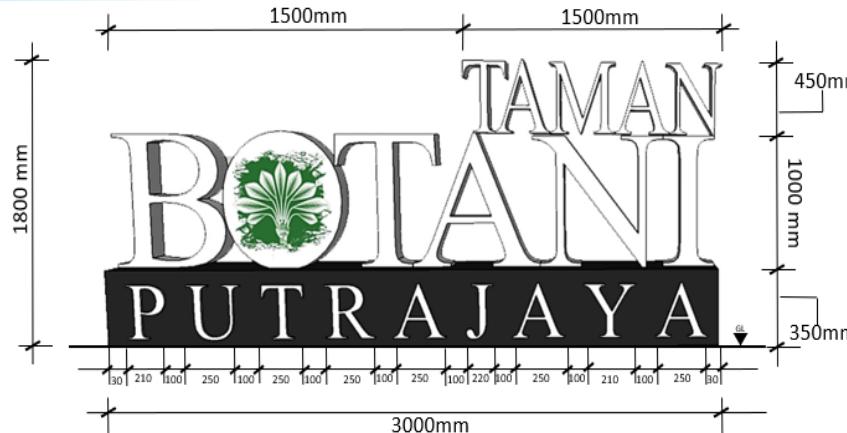

Struktur signage papan nama sedia ada di tapak





PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF KOMPONEN DAN KEMUDAHAN TAMAN KAWASAN PADANG BERSEBELAHAN HENTIAN TREM/EXIT PLAZA

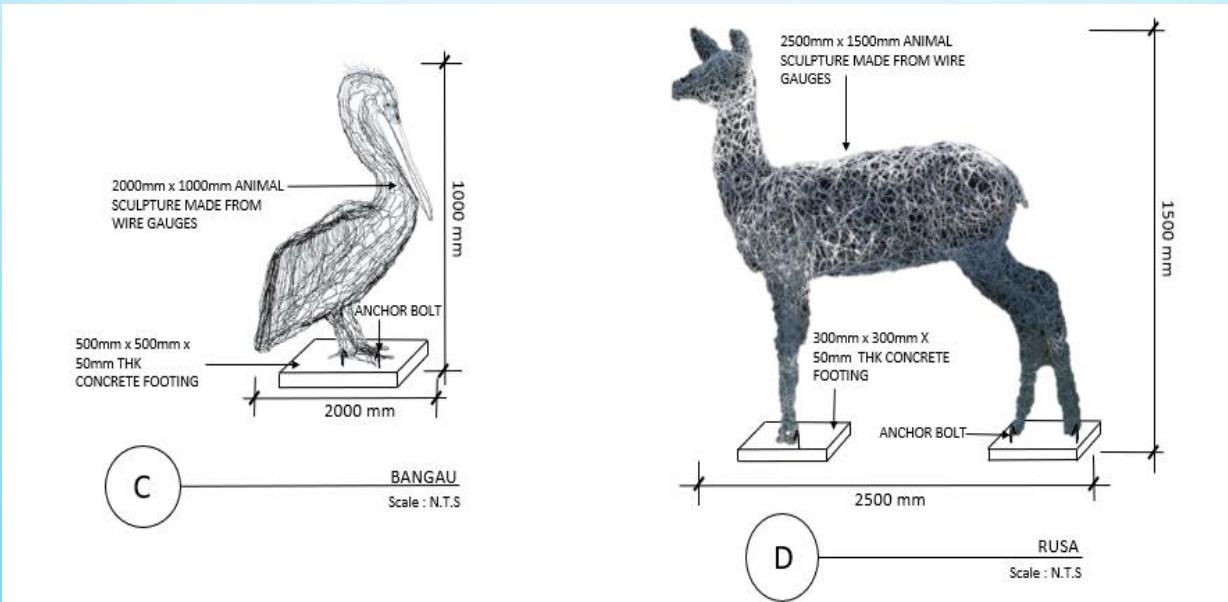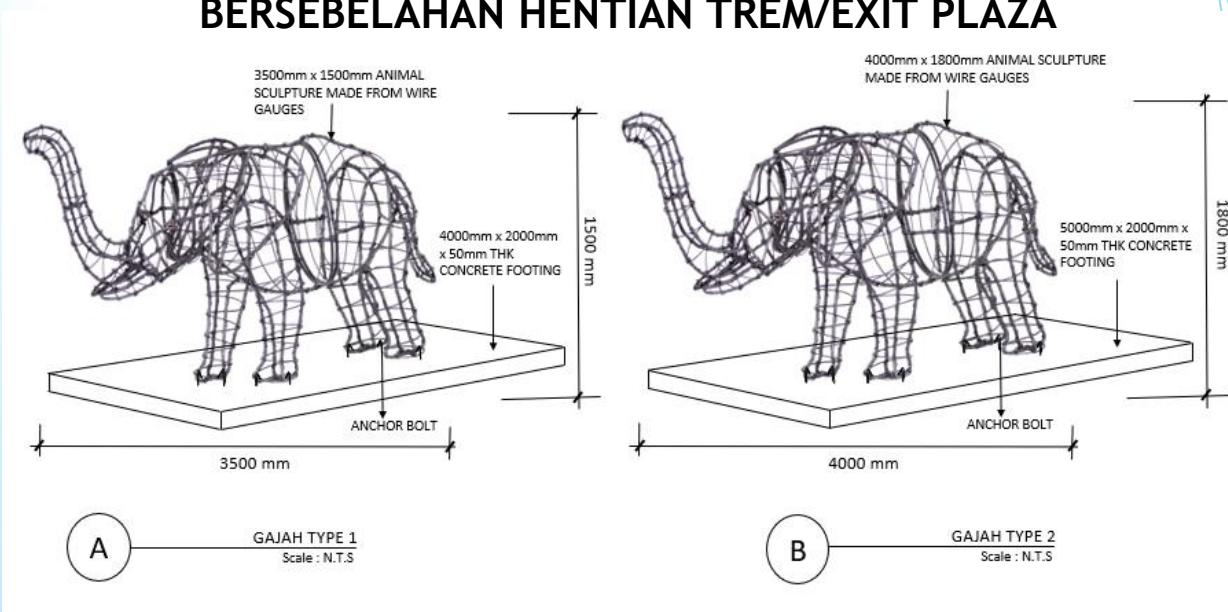

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF SEKITAR LAMAN BANGUNAN VIC TAMAN BOTANI (VINE GARDEN PERGOLA 10K)





Struktur pergola 10k sedia ada

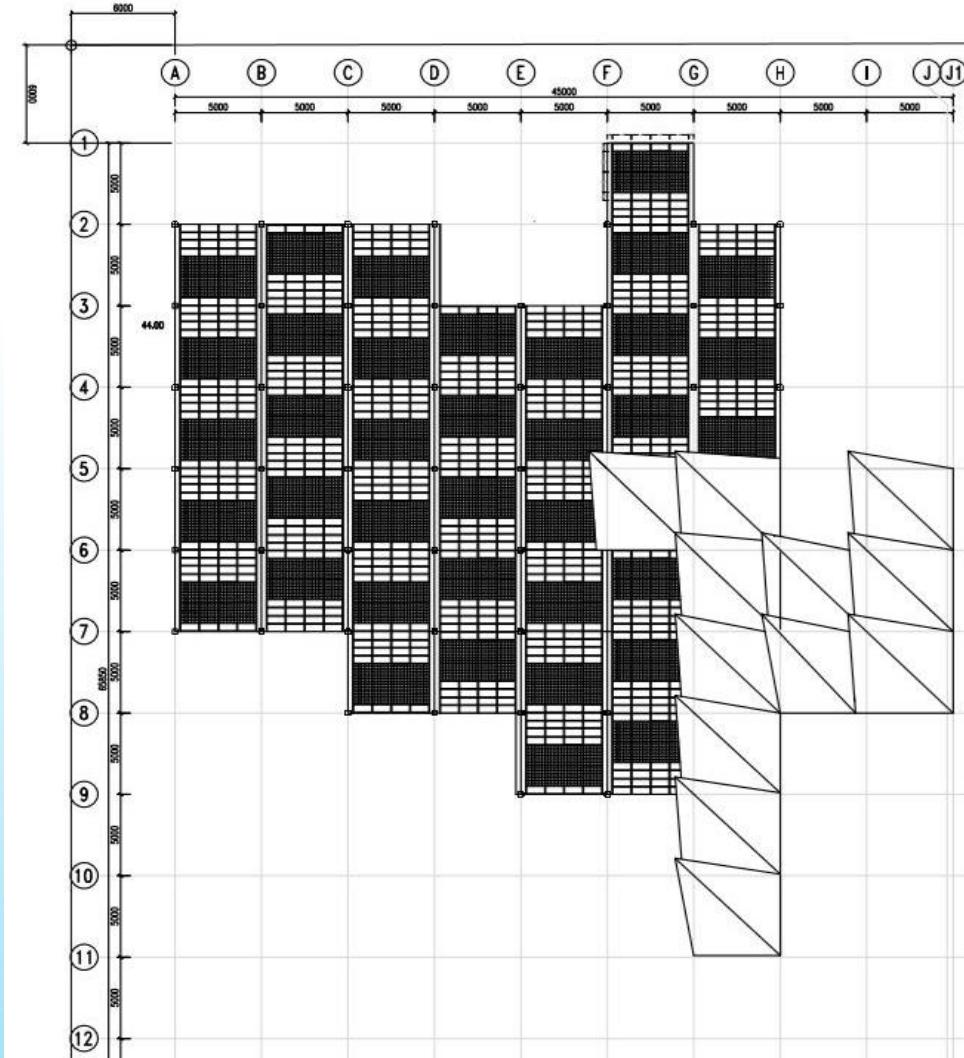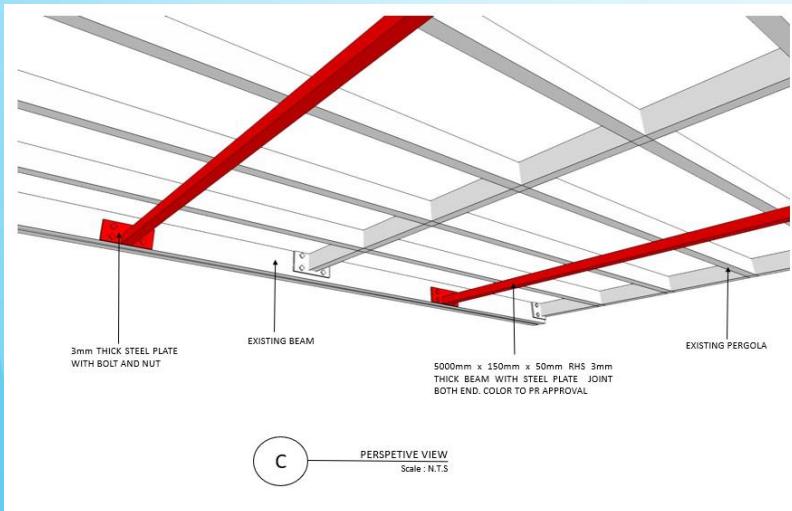

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF STRUKTUR ASIA PASIFIC COLLECTION (BUMBUNG, RAILING, PERABOT TAMAN)




Struktur trellis sedia ada pada tapak

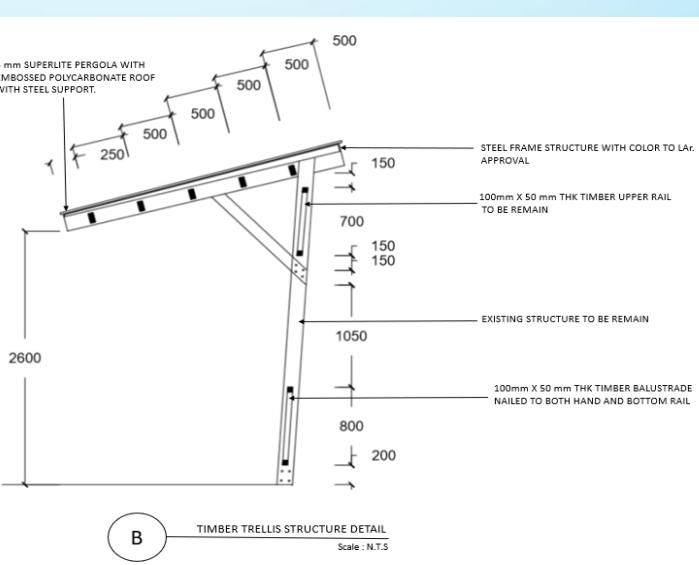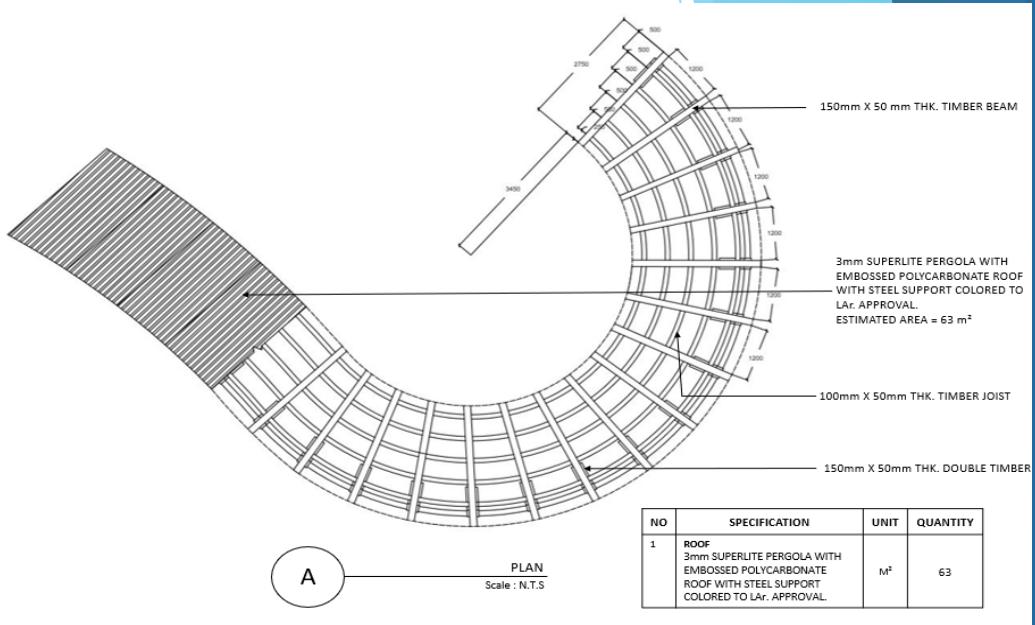


PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MEMBINA BUMBUNG / KE SEAFOOD (PERGOLA BERSTRUKTUR BUMBUNG, RAMP UNTUK OKU)




Tapak cadangan struktur

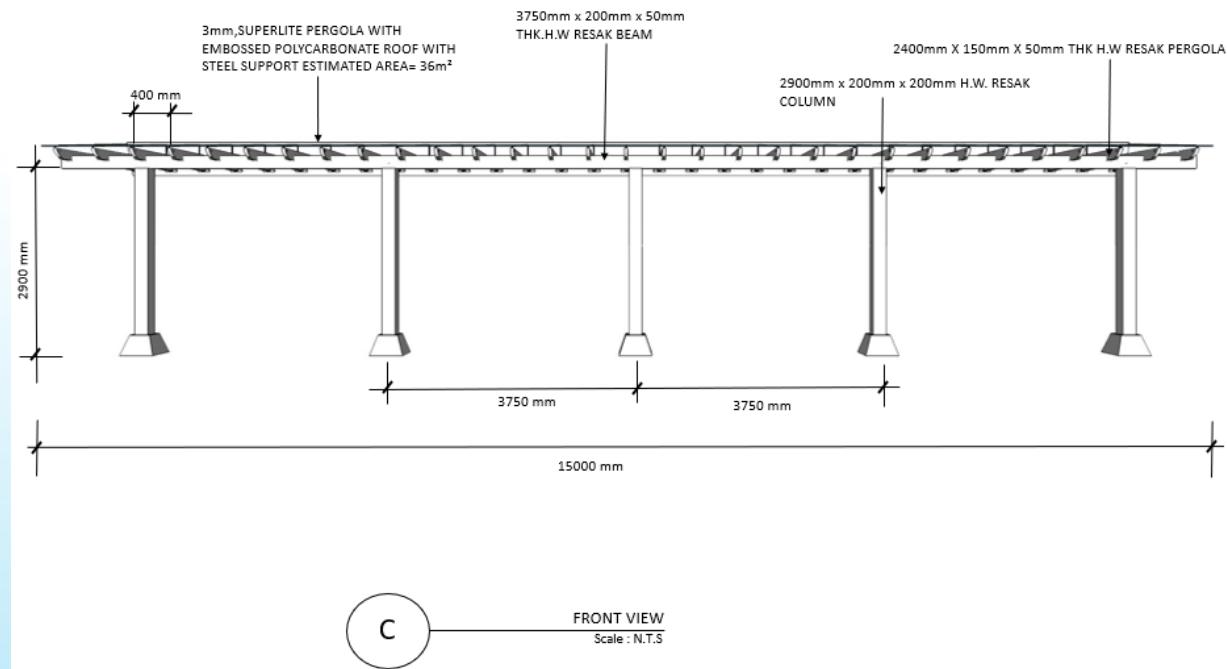

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF TAPAK TAMAN DIARAJA (LALUAN PEJALAN KAKI)

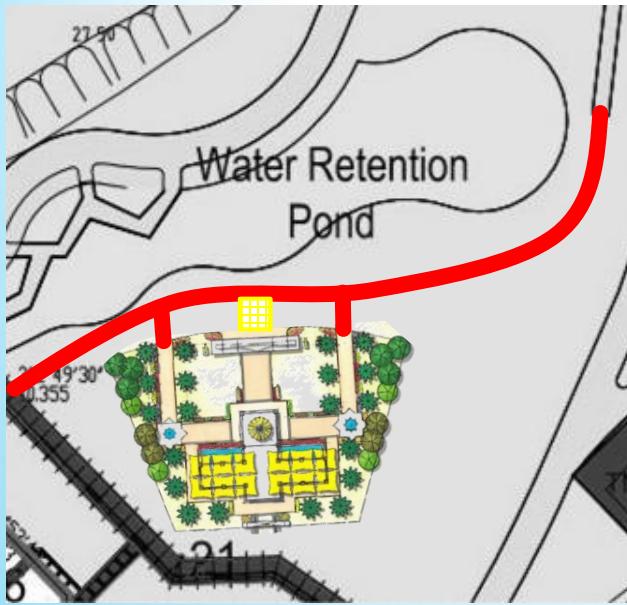


Walkway sedia ada

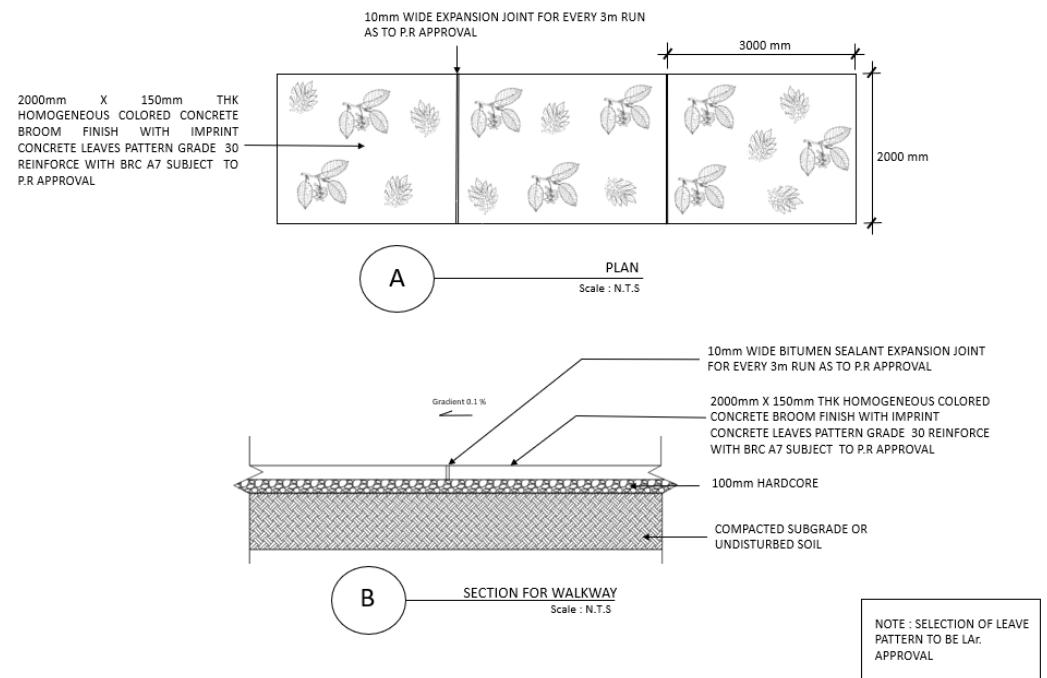


PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI :

MEMBINA BUMBUNG / KE SEAFOOD




(PERGOLA BERSTRUKTUR BUMBUNG, RAMP UNTUK OKU)

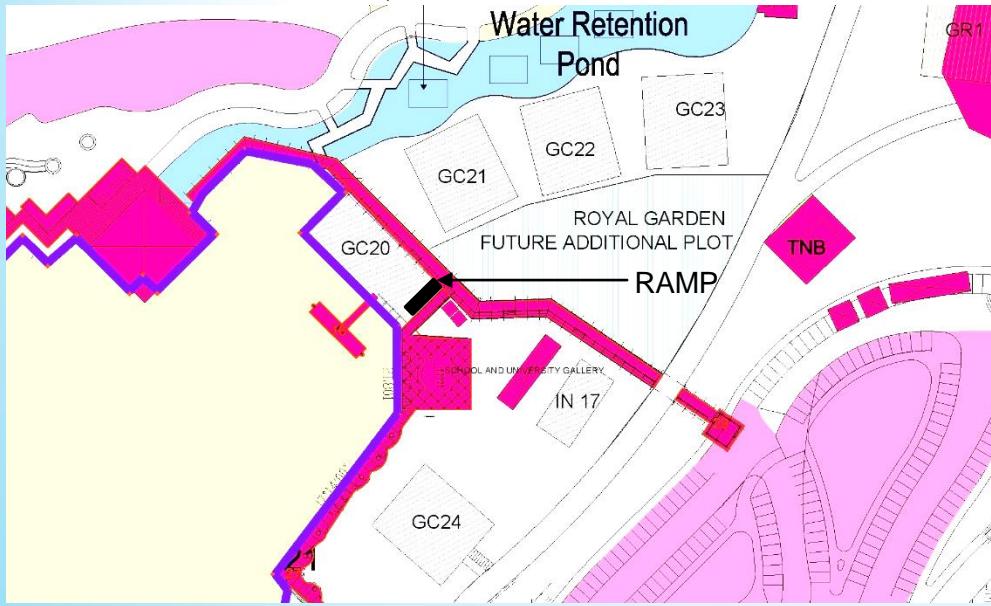

Ramp sedia ada

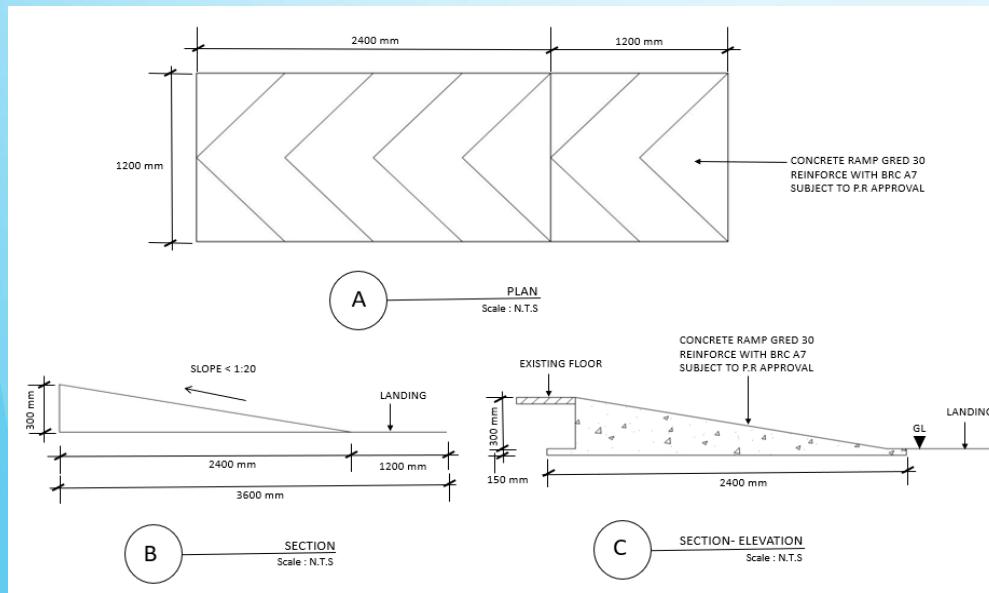


PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI :

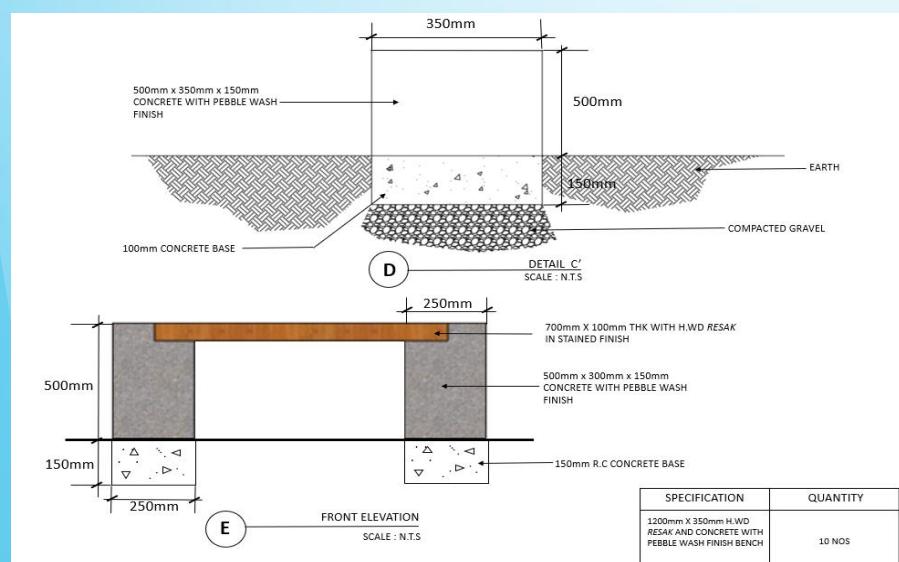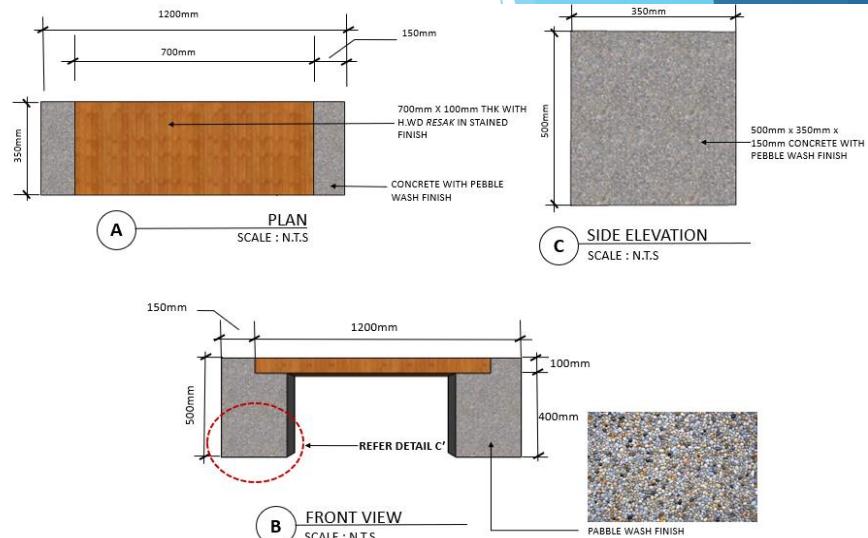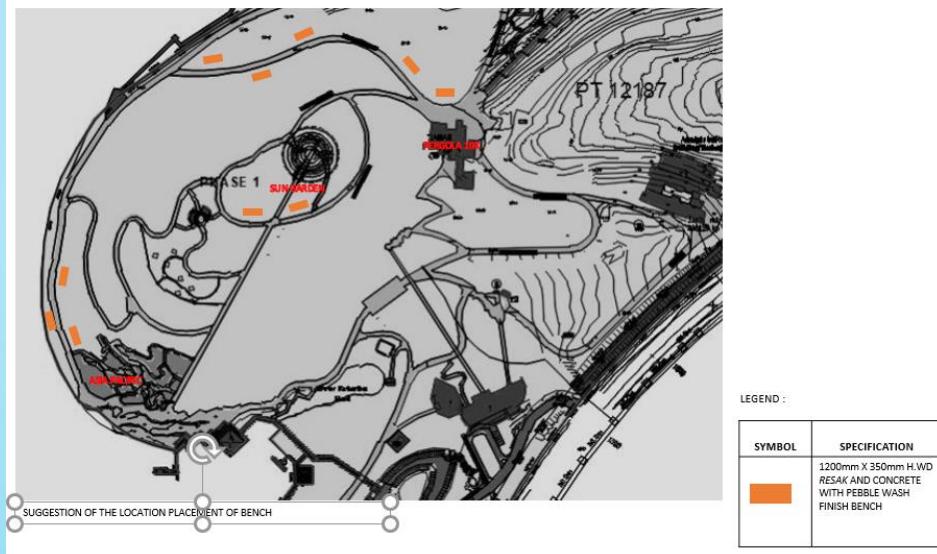

Perabot taman yang dicadangkan

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI :

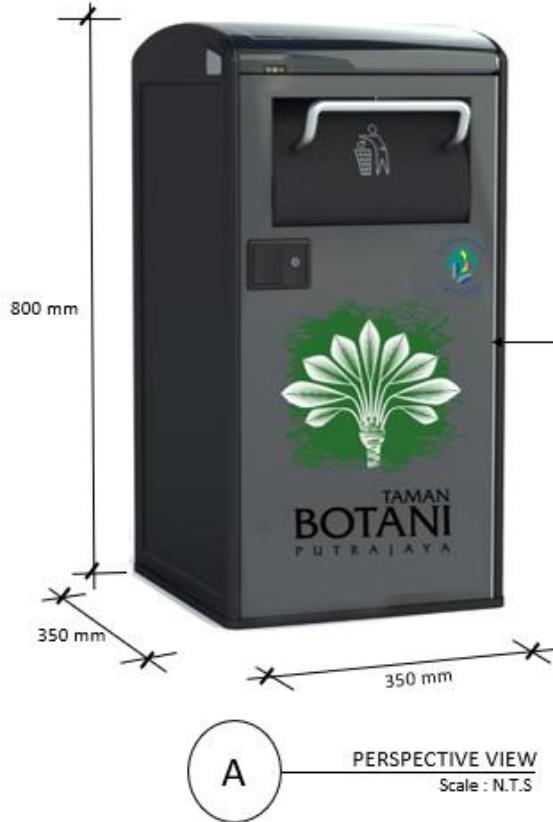


SPECIFICATION	QUANTITY
350mm x 350mm x 800mm POWDER COATED BIN SQUARE	20 NOS

NOTES : CUSTOM MADE DUSTBIN FOR ANTI-MONKEY


Perabot taman yang dicadangkan

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI :

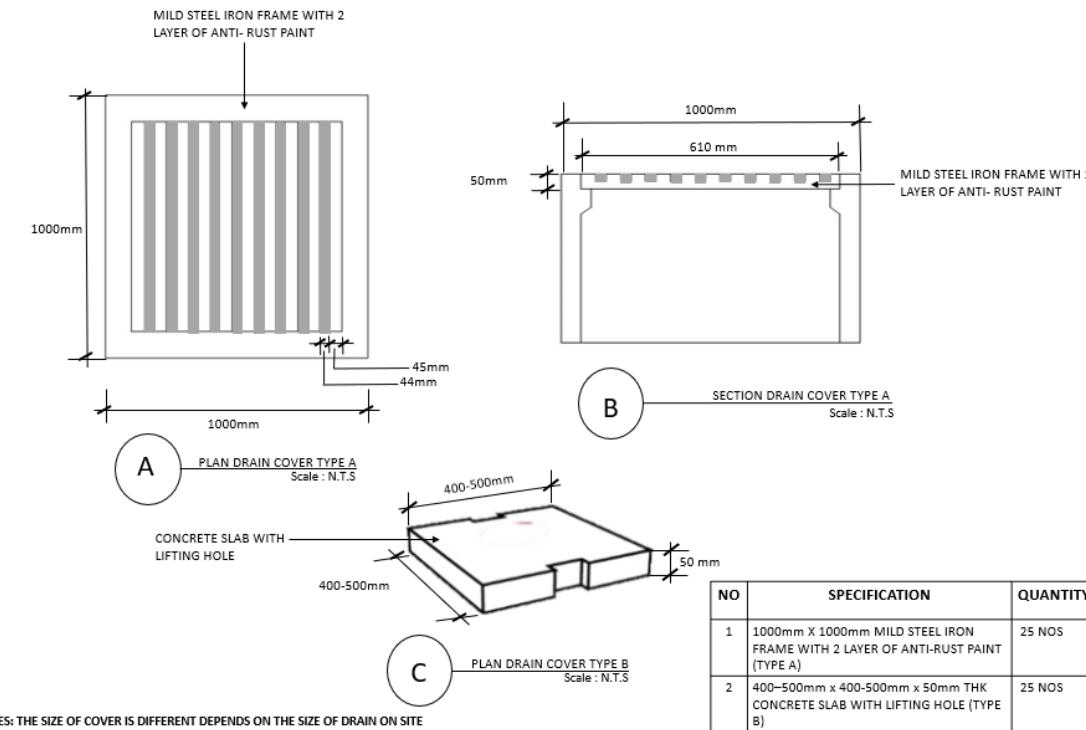

Pembaikan perabot taman yang dicadangkan

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF PAPAN TANDA DAN PENCAHAYAAN DI FERN GARDEN

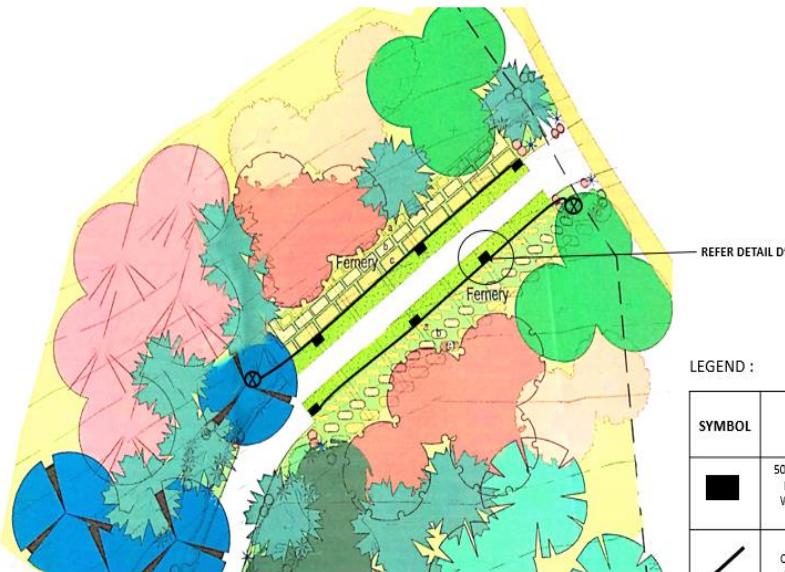

A
LIGHTING PLAN
SCALE : N.T.S





10mm GI PIPE THAT
ATTACH TO THE
PERGOLA



Struktur fern garden sedia bagi perletakan lampu ada di tapak.

PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN BOTANI : MENAIKTARAF PERABOT TAMAN DI TEROWONG BOUGAINVILLEA

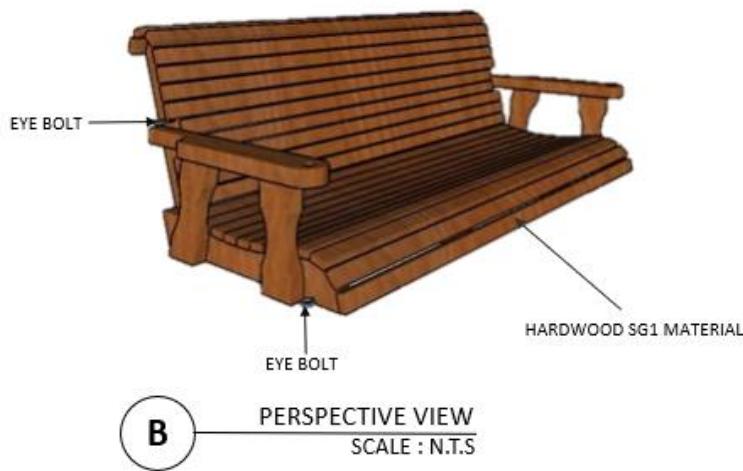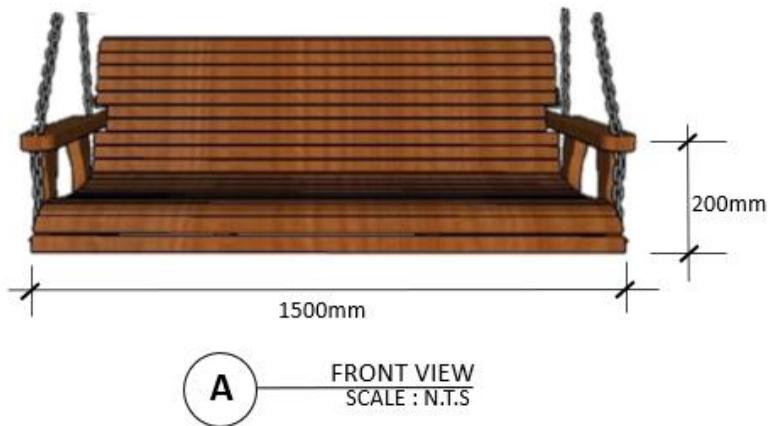

Perabot taman yang dicadangkan pada struktur bougainvillea tunnel sedia ada di tapak.